



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L11226

报告编号: 浙红检字 2022432
Cert. No:

浙江红旗机械有限公司防弹材料检测中心

Bulletproof material testing center of Zhejiang Red Flag Machinery Limited Corporation

检测报告

Test

Report

委 托 方

Client

山东大杼新材料有限公司

委托方地址

Address of customer

山东省日照市五莲县市北经济开发区

样 品 名 称

Name of sample

DZ2022-7 新型防弹防爆油箱

型 号 / 规 格

Model/Type

/

样品接收日期

Sample receiving date

2022 年 07 月 30 日

样品检测日期

Sample testing date

2022 年 07 月 30 日



批准人:

Approved by

王 浩 龙

核验员:

Checked by

刘 明 华

检测员:

Tested by

李 丹

地 址: 浙江省德清县武康镇北湖东街 108 号 咨询电话: 0572-8085531 传 真: 0572-8081921

投诉电话: 0572-8085508

邮政编码: 313200



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L11226

报告编号: 浙红检字 2022432

Cert. No:

检 测 说 明

本次检测的检测依据: 1. 参照 GJB4300A-2012 《军用防弹衣安全技术性能要求》; 2. 参照 GJB59.18-1988 《装甲车辆试验规程 装甲板抗枪弹性能试验》; 3. 客户要求。

本次检测使用的主要测量设备

标准名称	编号	证书号	有效期至
测速仪	3036	GFJGJL202321912134957-002	2022.10.24
游标卡尺	01-7001		2022.12.21
56 式 7.62mm 弹道枪			
53 式 7.62mm 弹道枪			
12.7mm 弹道枪			
56 式 7.62mm 普通弹 (钢芯)			
53 式 7.62mm 穿甲弹 (钢芯)			
54 式 12.7mm 穿甲燃烧弹			

本次检测的检测环境: 温度: 25℃ 湿度: 58%RH

本次检测的检测地点: 浙江德清县武康镇北湖东街 108 号

检测声明

1. 检测结果仅对送检样品有效。
2. 对送检样品未测量的项目、范围的使用后果, 本中心不负责任。
3. 本检测报告无“检测专用章”无效。
4. 本检测报告无批准人签字无效。
5. 本检测报告涂改无效。
6. 未经本中心批准, 部分采用本证书内容无效。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L11226

报告编号: 浙红检字 2022432

Cert. No:

检 测 报 告

样品名称	DZ2022-7 新型 防弹防爆油箱	型号规格	/
样品数量	1 件	样品编号	2022432
检测项目	防弹性能		
检测技术要求	(一) 将油箱 (注满柴油) 试样固定在测试靶架上, 射击距离 100 米。用 56 式 7.62mm 弹道枪射击 56 式 7.62mm 普通弹 (钢芯), 在试样正面、侧面位置各射击 1 发, 射击入射角为 0°; 用 53 式 7.62mm 弹道枪射击 53 式 7.62mm 穿甲弹, 在试样正面、侧面位置各射击 1 发, 射击入射角为 0°。 要求: 在有效命中情况下, 弹头不应贯穿样品, 且不发生燃烧或爆炸。 (二) 将油箱 (注入半箱柴油) 试样固定在测试靶架上, 射击距离 100m, 在油液面上方位置用 12.7mm 弹道枪射击 54 式 12.7mm 穿甲燃烧弹, 射击发数 1 发, 射击入射角为 0°。 要求: 在有效命中情况下, 油箱不发生燃烧或爆炸。		



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L11226

报告编号: 浙红检字 2022432
Cert. No:

检 测 结 论	由山东大杼新材料有限公司提供的样品经本中心检测的防弹性能项目,在常温条件下,检测结果为 56 式普通弹、53 式穿甲弹射击未贯穿样品,且未发生燃烧或爆炸;12.7mm 穿甲燃烧弹射击未发生燃烧或爆炸。		
检测员(签字)	字 母	核验员(签字)	Amxnf



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L11226



报告编号: 浙红检字 2022432
Cert. No:

检测报告

射击试验结果表

样品编号	结构及参数	条件	类别	射距 (m)	射角 (°)	射击部位	射序	弹头速度 (m/s)	中弹情况
2022432	/	常温	56 普	100	0	正面	1	719	未贯穿
			56 普	100	0	侧面	2	722	未贯穿
			53 穿	100	0	正面	3	806	未贯穿
			53 穿	100	0	侧面	4	803	未贯穿 有凸起
			12.7mm	100	0	正面 (半油面以上)	5	815	未燃烧或 爆炸

检测结果内容结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L11226


报告编号: 浙红检字 2022432

Cert. No:

附表:

检测部位照片

2022432
(正面射击)

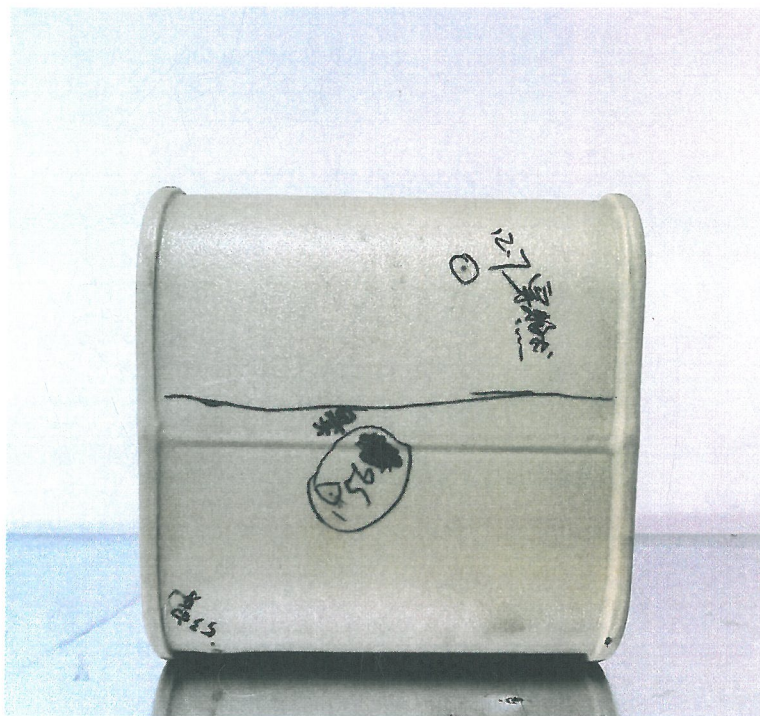

正面迎弹面



试样背面情况 (后)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L11226

报告编号: 浙红检字 2022432
Cert. No:

检测部位照片

2022432
(侧面射击)



侧面迎弹面



试样背面情况 (侧)